



クイックチェンジ フライヤー の使用方法


- ② 横にずらしてフライヤーとボビンを
引っ張ります。

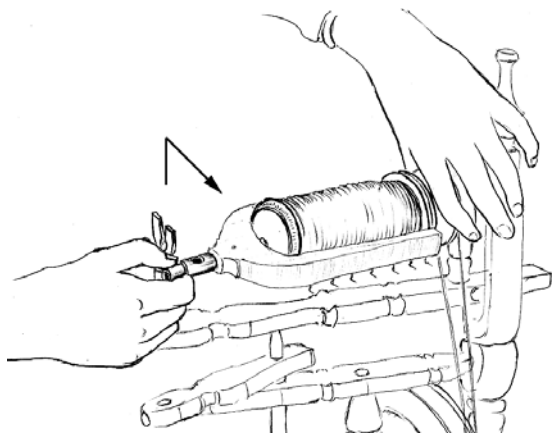


④

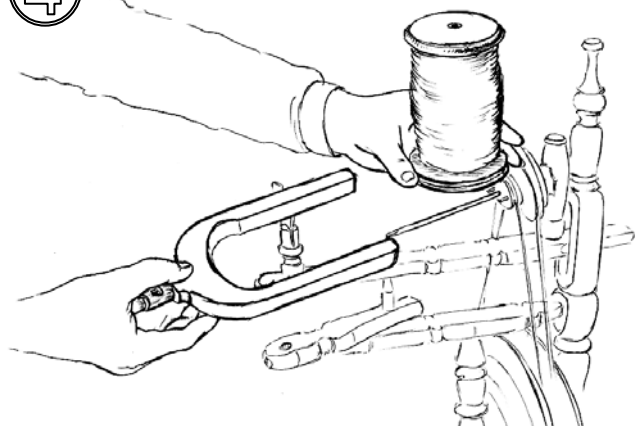


- ⑥ フライヤーを差し込みます。

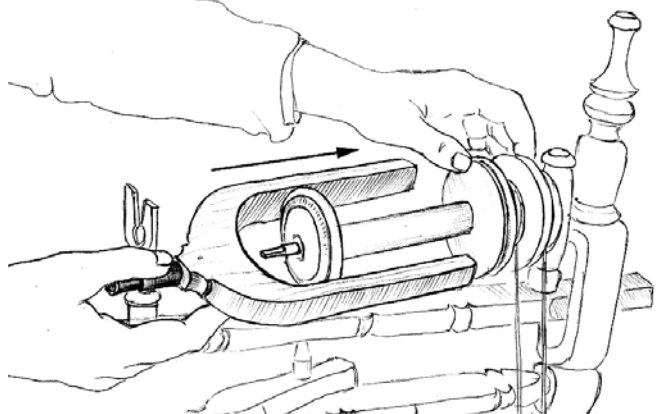


- ① フライヤーを引き上げます。

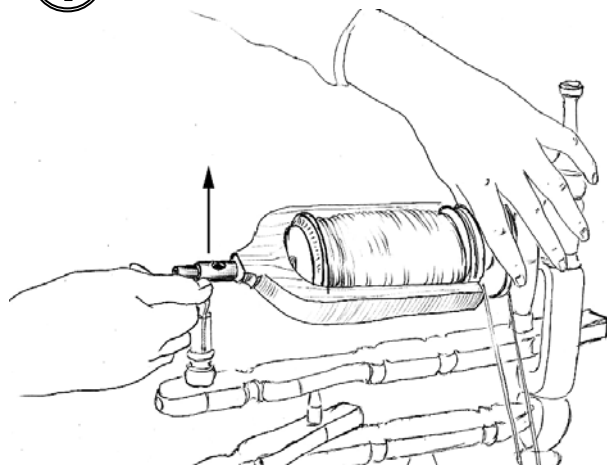

③

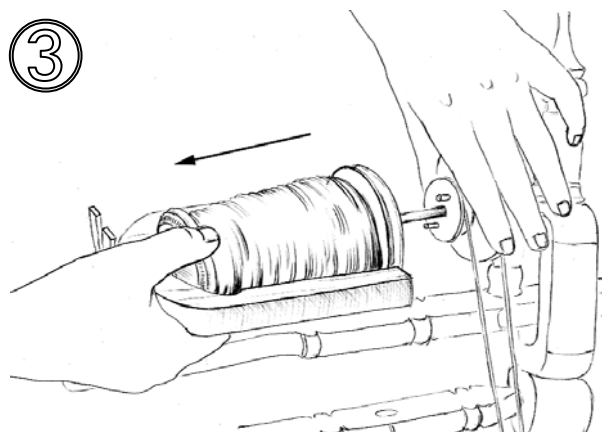

- ⑤ 新しいボビンを差込みます。

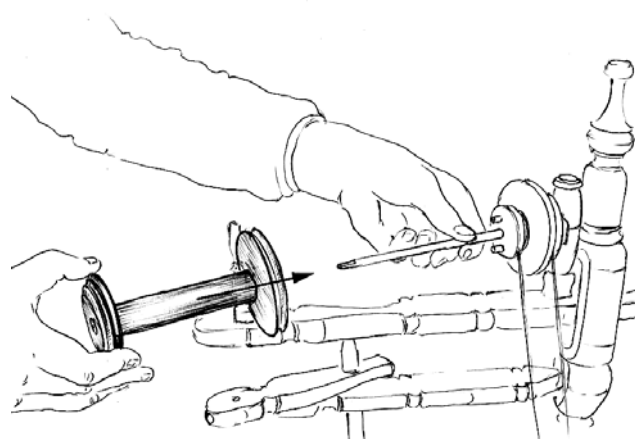

- ⑦ 革ベアリングにしっかりと押し込みます。

